

ACE500/800

MOTORIDUTTORI IRREVERSIBILI PER CANCELLI SCORREVOLI



ENCODER



RALLENTAMENTI



24V



SUN POWER



INTENSIVO

Motoriduttore elettromeccanico ideale per cancelli scorrevoli fino a 500/800 Kg. Completo di encoder, finecorsa magnetici e centrale incorporata.

Sicuro grazie alla precisione e sensibilità dell'encoder ed ai rallentamenti in apertura e chiusura.

Pratico grazie alla centrale con ricevente ad innesto rapido ed auto-apprendimento.

Versatile con regolazioni del fissaggio in altezza e in profondità.

Affidabile con una robusta base in alluminio trattato anticorrosione ed un potente motore 24 Vdc montato su cuscinetti. Sblocco con serratura cifrata.



ACE 500

Motoriduttore per cancelli fino a 500 Kg.

ACE 800

Motoriduttore per cancelli fino a 800 Kg.




chiave di sblocco


CARATTERISTICHE MOTORE	ACE500	ACE800	CARATTERISTICHE CENTRALE ELETTRONICA INCORPORATA	ACE 500/800	CARATTERISTICHE GENERALI	ACE500	ACE800
Tensione motore	24 V	24 V	Modello	T124	Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C	-20 +55 °C
Corrente max motore	8 A	12 A	Tensione di alimentazione	230 V	Grado di protezione	IP 44	IP 44
Potenza motore	200 W	300 W	Corrente max	1 A	Peso	13 Kg	13,5 Kg
Coppia massima	18 Nm	24 Nm	Rallentamento elettronico	SI	Pallet	30 pz	30 pz
Forza di spinta	500 N	640 N	Compatibile con Sun Power	SI			
Peso max anta	500 Kg	800 Kg					
Velocità anta (m/min)	10,8	10,8					
Intensità cicli di lavoro	intensivo	intensivo					
Encoder	SI	SI					
Finecorsa magnetici	SI	SI					
Lubrificante grasso	TS10	TS10					

ACE500/800

SCHEMA D'INSTALLAZIONE

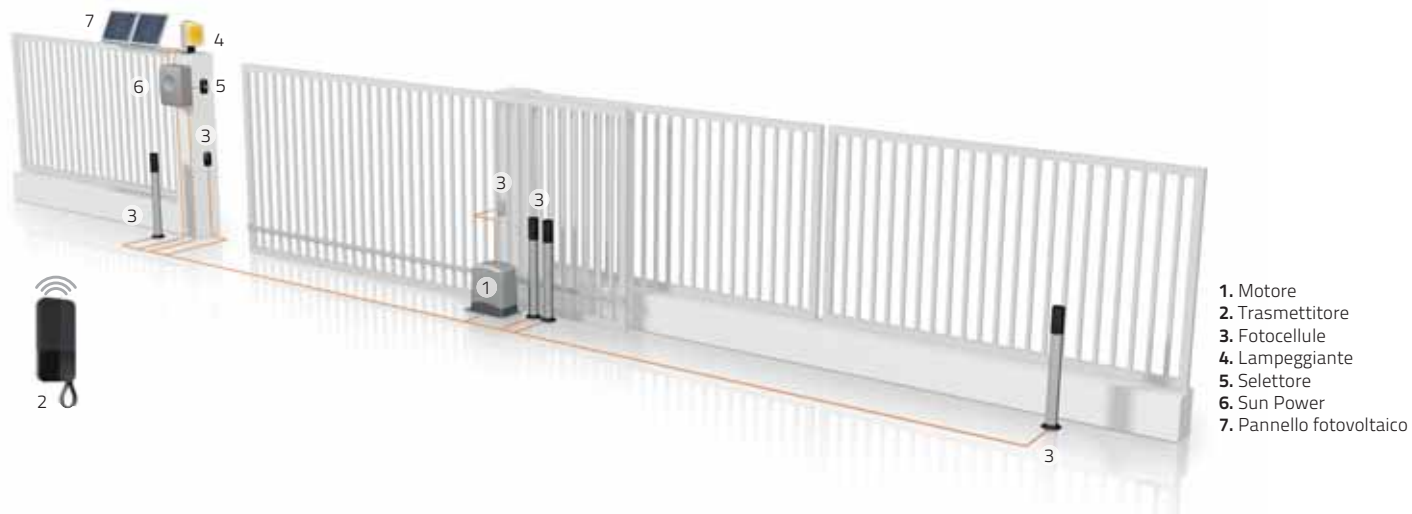

QUOTE

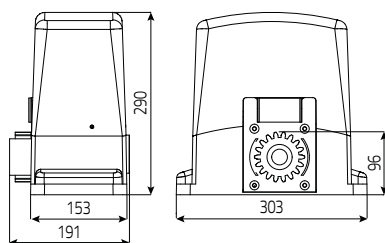

Misure espresse in mm

ACCESSORI

CREM P

Crema di poliammide con anima in acciaio. M4 28x22 mm completa di rondelle e viti autoforanti 6,3x25. Conf. 10 pz da 1 m.



SERIE OC2

Ricevente ad innesto rapido 2 canali.



CREM8

Crema metallica. M4 30x8 mm completa di distanziale a saldare DSC, viti autoforanti M8x25 TE e rondelle Ø 8. Conf. 4 pz da 1 m.



CB24

Caricabatterie 24 V, da utilizzare con centrali 24 V.



SPB24

Scatola da esterno con 2 batterie 12 V 7 Ah.

CREM12

Crema metallica. M4 30x12 mm completa di distanziali a saldare DSC, viti autoforanti M8x25 TE e rondelle Ø 8. Conf. 4 pz da 1 m.



SUN POWER

Kit alimentazione a pannelli solari applicabile a tutte le automazioni a 24 Vdc.



DSC

Distanziale a saldare per CREM12 e CREM8. Conf. da 30 pz.



CPEVO

Contropiastra di fondazione.



DAC

Distanziale ad avvitamento per CREM12 e CREM8. Conf. da 30 pz.



RVS

Sistema di rallentamento per cancelli in pendenza.



DAP

Distanziale regolabile ad avvitamento per CREM12 e CREM8. Conf. da 3 pz.

