

Mod. DK/L



MODELLO

Dissuasori elettromeccanici omologati dal ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture adatti all'installazione su suolo pubblico dove, per legge, è richiesta l'omologazione. Disponibili con cappello luminoso a led e cicalino acustico (buzzer) integrato.

Manovra a mano spontanea in caso di black-out e pellicola stelo H: 100 mm omologata in grado di garantire la massima riflettanza.

Flangia a pavimento e cappello superiore in ghisa trattato superficialmente in cataforesi.

Centralina dedicata modello CDK con possibilità di collegare fino a 4 dissuasori contemporaneamente con rallentamento a finecorsa sia in apertura che in chiusura.

Finecorsa di apertura a reed.

Colore: INOX o grigio RAL 7031.

DIMENSIONI

DK/L 225-500 : Diametro 225mm - Altezza 500mm - Peso 90 kg

DK/L 225-700 : Diametro 225mm - Altezza 700mm - Peso 110 kg



CARATTERISTICHE

Tensione di alimentazione: 230 V

Discesa spontanea in caso di black-out: SI

Centralina esterna: CDK

Tipologia di lavoro ad uso intensivo: semi-intensivo fino a 1.500 op./giorno

Tempo di salita e discesa : 9 s

Grado di protezione: IP67 .

Resistenza all'urto in Joule*: 10.500 J

Resistenza allo sfondamento in Joule*: 400.000 J

Temperatura di esercizio: - 15° C + 60° C

Movimentazione con rallentamento a finecorsa: SI

SISTEMA DI CHIUSURA

Azionamento automatico in diversi modi: radiocomando, timer, telepass, dispositivi per azionamento sirene e altro.


UTILIZZO

Installabile su suolo privato

Adatto all'impiego in aree private e installazioni industriali (aziende, negozi, istituti di credito, ecc.).



DISEGNO TECNICO

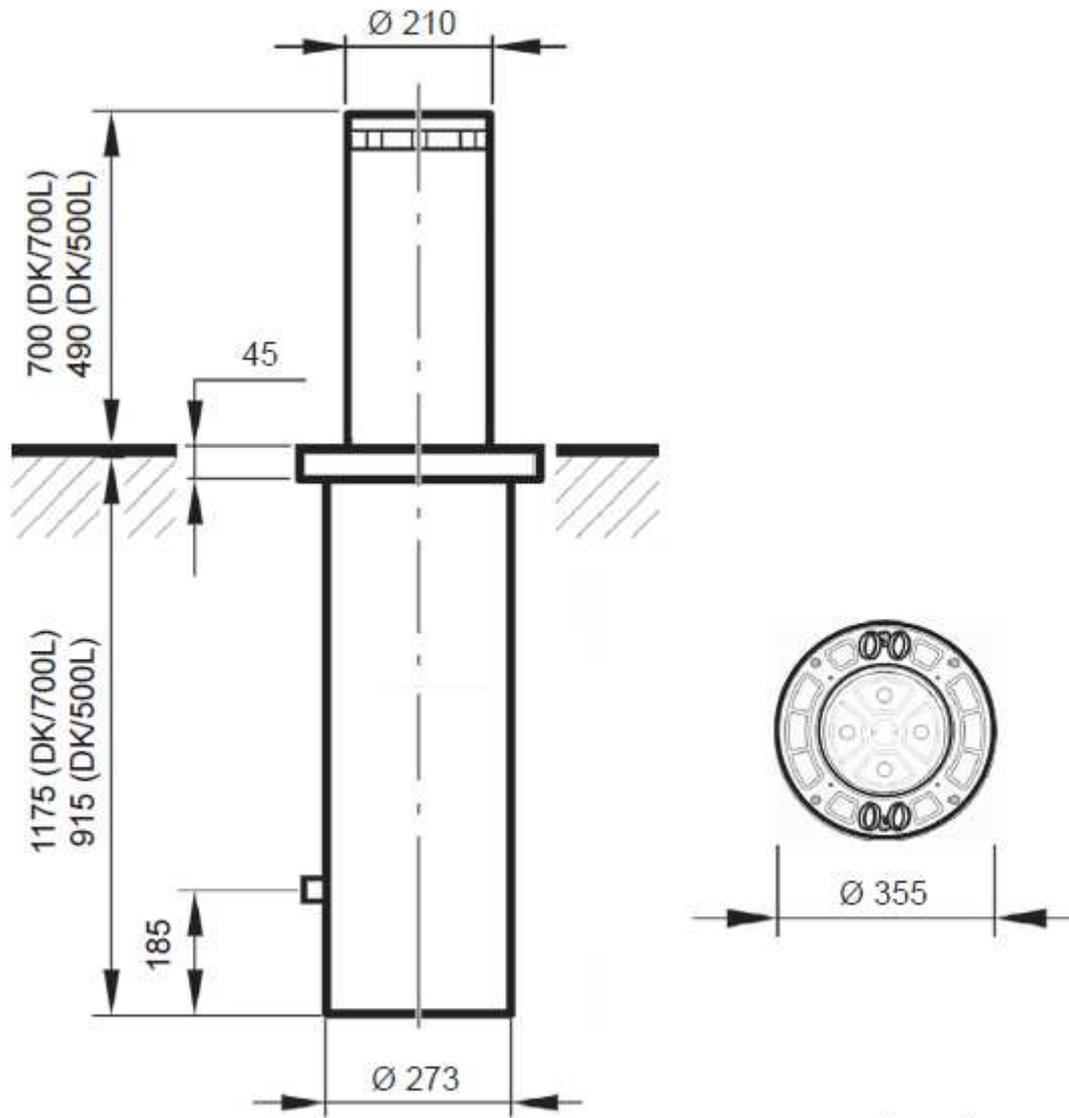

Quote in mm