


Mod. AR860

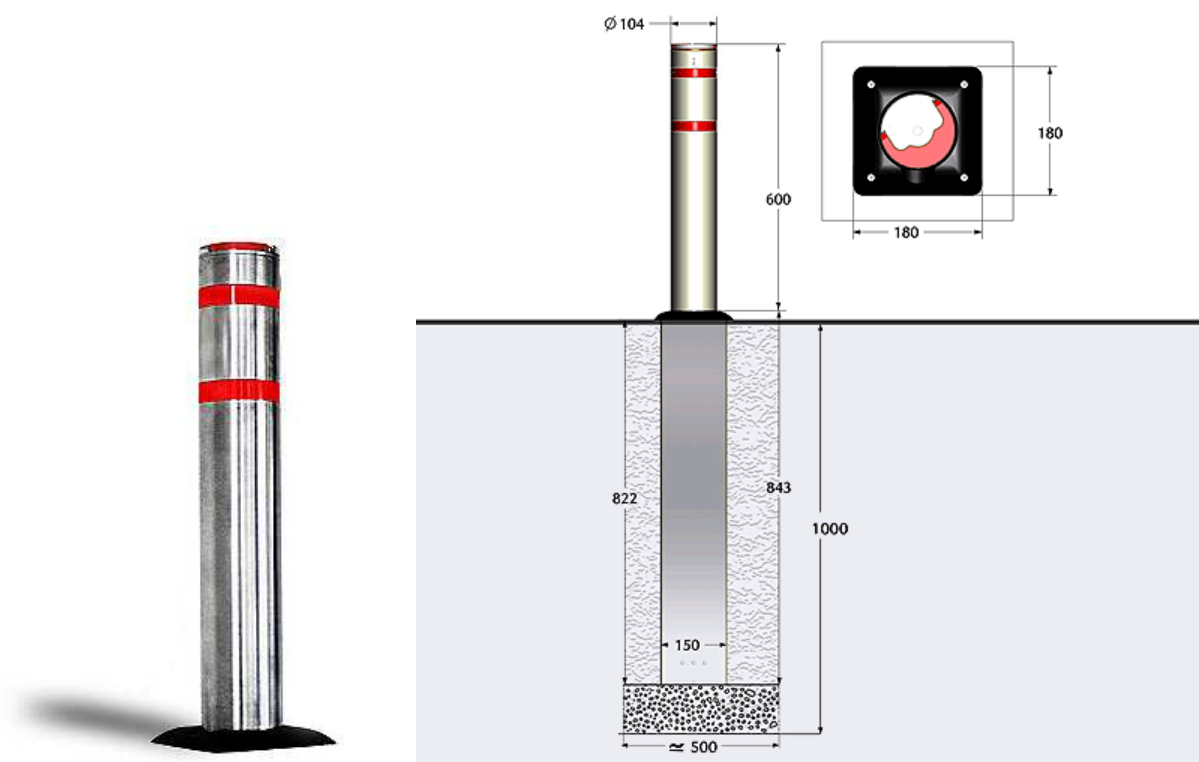

Il palo retrattile AR860 è realizzato, per quanto riguarda l'equipaggio mobile (tubo tondo) in acciaio inox AISI 304 elettro-lucidato, mentre il contenitore (tubo quadro) è in ferro zincato a caldo. Tutti i componenti interni ed esterni sono realizzati in acciaio inox AISI 304. Ottima resistenza agli agenti atmosferici.

La parte di dispositivo sopra terra è protetta da una calotta in poliammide caricato in fibra di vetro (FIBERGLASS) materiale molto resistente, forma arrotondata per evitare il danneggiamento involontario degli pneumatici in fase di manovra.

Prodotto certificato TÜV.

## **SISTEMA DI CHIUSURA**

Cilindro di sicurezza a profilo Europeo.

## **UTILIZZO**

Parcheggio su area privata chiusa al transito pubblico.

## **DIMENSIONI**

Larghezza 18cm - Altezza 60cm (fuori terra)